



IPLDK-100


Systemet är avsett för medelstora företag och är utvecklat för att kunna växa med företaget. IPLDK-100 är mer än ett rent telefon-system, den utgör en idealisk plattform för alla typer av applikationer. Datortelefoni, trådlös telefoni, ISDN samt IP-telefoni är några av systemets möjligheter.

Med funktionen "Mobile Extension" kan man på ett enkelt sätt använda sin mobiltelefon som en anknötning i växeln. Systemet erbjuder även funktionen "Hot-Desk" vilket innebär att man kan sätta sig på valfri arbetsplats, logga in sig på valfri telefon och hämta upp sin anknötning. Det finns även stöd för nätgruppering över ett ip-nät samt möjlighet att ansluta ip-telefoner och hemarbetsplatser via vanlig ADSL.

För hänvisning och andra röstfunktioner erbjuder IPLDK-100 en kraftfull lösning med upp till 20 timmars lagringskapacitet. Ett fullt utbyggt system hanterar upp till 128 anknötningar och med en trådlös täckning upp till 160.000 kvm.



LG Telefoni

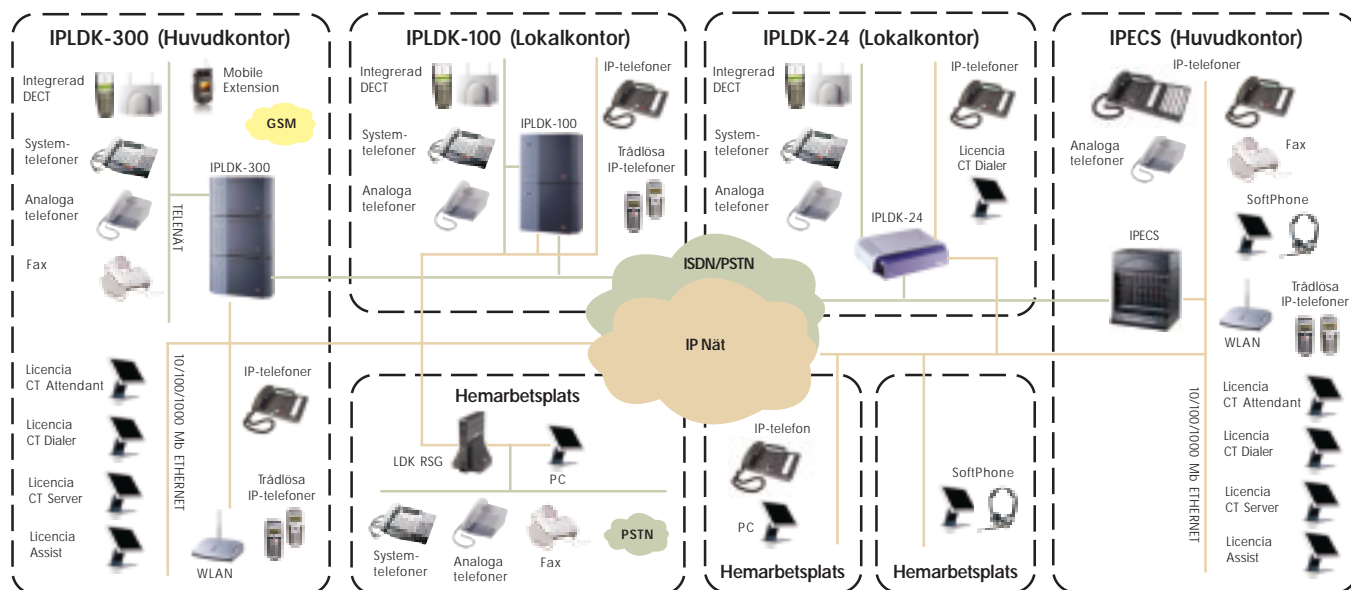

Linked Pair • plus-tjänster • tcp/ip • röstbrevlådor • genomval • en ankn. kan ingå i flera grupper • hänvisningar • väntmusik • GAP • LAN • PRI • kösvar • PSTN • nätgruppering • hemarbetsplats • röstkort • bakgrundsmusik • integrerat modem • DECT • automatisk dag/natt • fjärrstyrning • H.323 • fjärrprogrammering • menysystem • BRI • ringgrupp med kösvar • fjärrunderhåll • Capi 2.0 • TAPI • TSP • batteriladdare • SO • ISDN • ACD grupper • VoIP • batteribackup • UCD • allanrop • direktval • VoiceMail grupp • LCR • alarm • IP-telefoni • IP-telefoner • DISA • överflytt • parkering • återuppringning • bakgrundsmusik • internt allanrop • programmerbara knappar • behörighetskoder • extern vidarekoppling • funktionsspärrar • högtalande telefoner • olika ringsignaler • nattkoppling • kortnummer • A-nummer • flexibel ringning • flexibla knappar • lagring av A-nummer • linjekö • headset • påminnelseton • stör ej • senast slagna nummer • snabbvalsknappar • trådlös telefoni (DECT) • datortelefoni (CT) • röstkort med genomval och köfunktion • fjärrprogrammering • menyval med köbesked • "konferensrum" med max 15 deltagare • "Hot-Desk" anknnytning med flera användare • mobile extension • SoftPhone

Systemspecifikationer		
KRAFT	Ingångsspänning	240 Volt, 48-63 Hz
	Effekt	127 Watt per basenhet
STORLEK	Basenhet	41Hx44Bx23D (cm)
BASENHET	Antal basenheter	1-2
	Kortplatser	6 per basenhet (2x6=12)
PORTAR	Max antal portar	132
LINJER & ANKN	Max antal ankn	128
	Max antal linjer	40
RÖSTKORT	Samtalstid	5 tim (max 20 tim)
	Antal kanaler	4 (max 16)
DECT	Max antal basar	16
	Max handenheter	80
LINJETYPER	ISDN	PRA/BRA
	Analoga	PSTN
	VoIP	H.323
TELEFONER	Systemtelefoner	LDP-7000 serien, GDK, GDK-E och GDK-L
	Analoga	SLT & LKA-100
	DECT	GDC-33Xh & 34Xh
	IP-telefoner	LIP-24D, LIP-24DH



Din återförsäljare!

